

CATV インターネットサービス

Mac OS X

設定ガイド

※ご注意事項

Mac OS 9.x 以前の OS をお使いのお客様は、次ページからの設定方法では CATV インターネットに接続することができません。**ブロードバンドルータ**をご利用ください。ご不明な点は、aikis までご相談ください。

メールソフトの設定については、インターネット接続完了後、aikis ホームページ・aikis ご利用ガイド (<http://www.aikis.or.jp/aikis/guide/index.html>) をご参照のうえ、設定を行ってください。

はじめに

ここでは、Macintosh (マッキントッシュ) で CATV インターネットサービスをご利用いただくための、基本的な設定方法についてまとめています。

- ご紹介している設定方法につきましては aikis で動作の確認をしておりますが、全ての機能について確認したわけではなく、また aikis として全ての機能の動作を保証するものではありませんのでご了承下さい。
- お客さまがご使用になっているネットワーク機器、Macintosh (OS, ツールを含む) のインストール状態等により、本書と同じ設定が見かけ上されていても、うまくつながらない場合があります。その場合は、システムの再インストールや使用するネットワーク機器を変更するといった処置が必要になる場合があります。
- 接続に必要な機器及びソフトは、既に接続及びインストールされていることを前提としています。それぞれの機器やソフトに関するお問い合わせは、販売店またはメーカー等にお問い合わせ下さい。
- この手順書に従って設定して、うまく接続できない場合や、もとの設定内容が失われた場合にも、aikis はいかなる責任も負いかねますのでご了承下さい。
- 設定を始めるにあたって、弊社よりお送りしております結果通知書類をお手元にご用意下さい。

インターネットへの接続設定

—Mac OS X での設定方法—

以下では、Mac OS X 標準の PPPoE を使ったインターネットへの接続方法をご紹介します。設定は、通常、パソコン購入後 1 度だけ行います。

※ご注意※

ブロードバンドルータをお使いの場合は、以下の方法で設定しないでください。ルータでの設定が必要ですので、ご使用のルータに付属の説明書に従い設定を行ってください。

1. 初期設定を行います。




- ①メニューバーのアップルメニューから、「システム環境設定...」をクリックします。




②「システム環境設定」画面

[ネットワーク]をクリックします。

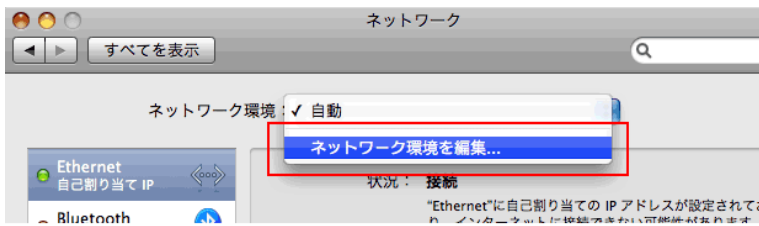

②「ネットワーク」画面

[ネットワーク環境:] から、「ネットワーク環境を編集...」をクリックします。

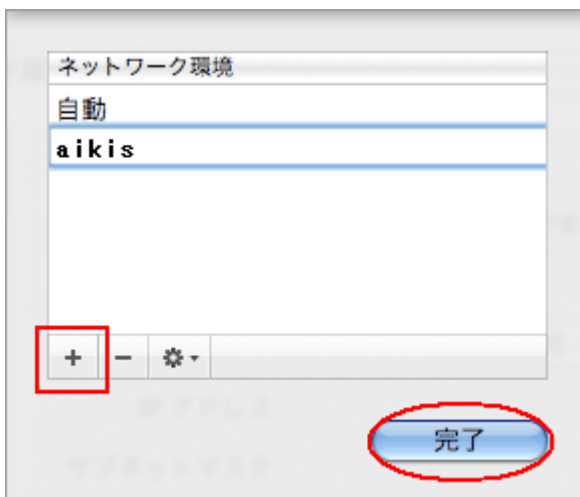

③「ネットワーク環境」画面

下部の[+]ボタンをクリックし、「aikis」と入力してください。


入力したら、「完了」ボタンをクリックしてください。



④「ネットワーク」画面

「ネットワーク」画面に戻ります。

[ネットワーク環境:] から、「aikis」をクリックします。

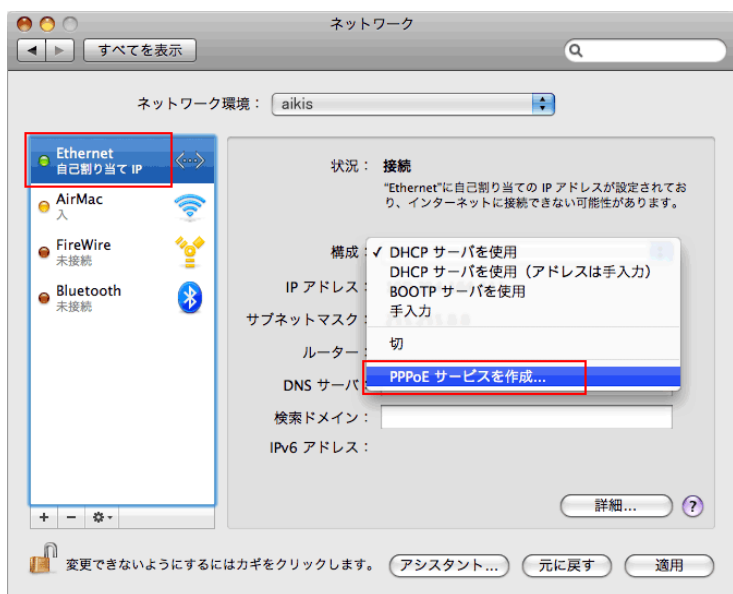

⑤ 「ネットワーク」画面

左側のメニューから、**[Ethernet]**をクリックします。


[構成:]から、「**PPPoE サービスを作成...**」をクリックしてください。



⑥ PPPoE サービスの名前

[サービス名:]に、「aikis」と入力します。

入力したら、「完了」ボタンをクリックしてください。

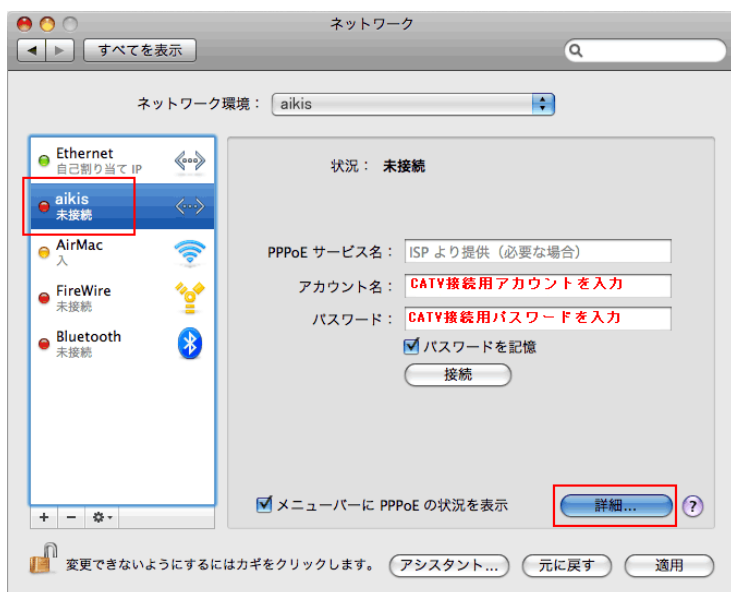

⑦「ネットワーク」画面

「aikis」が左側メニューに表示されます。

PPPoE サービス名：には、何も入力しないでください。


アカウント名：に、「CATV 接続用 ID 結果通知書」に記載の「アカウント」を入力してください。

パスワード：に、「CATV 接続用 ID 結果通知書」に記載の「パスワード」を入力してください。

「パスワードを記憶」にチェックします。

「メニューバーに PPPoE の状況を表示」にチェックします。

すべて入力したら、「詳細…」ボタンをクリックします。

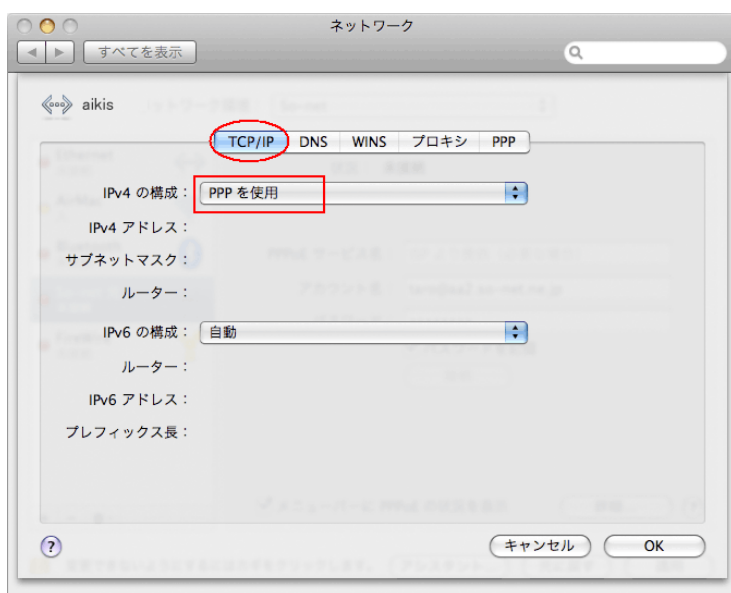

⑧TCP/IP

上部の[TCP/IP]タブをクリックします。

[IPv4 の構成:]で、「PPP を使用」を選択してください。



⑨ PPP

上部の[PPP]タブをクリックします。

[設定:]は「セッション」を選択してください。

「必要なときに自動的に接続」にチェックを入れておくと、ブラウザなどを起動したときに自動接続します。

「OK」ボタンをクリックします。



⑩ 「ネットワーク」画面

下部の「適用」ボタンをクリックしてください。

以上で、接続設定はすべて完了です。