

端末型ダイヤルアップ接続サービス

Macintosh

# 設定ガイド

## はじめに

ここでは、インターネットに接続してホームページを見るために必要な設定の方法が記載されています。

ホームページを見る際には「ブラウザ」と呼ばれるソフトウェアを使用しますが、ここではMacintosh[マッキントッシュ]でのブラウザ設定方法をご紹介します。なお、Mac OSのバージョンによって設定方法に違いがありますので、各バージョンごとに方法をご紹介します。

ご紹介している設定方法につきましてはa i k i sで動作の確認をしておりますが、全ての機能について確認したわけではなく、またa i k i sとして全ての機能の動作を保証するものではありませんのでご了承下さい。

お客さまがご使用になっているモデム、または回線の品質、Macintosh(OS, ツールを含む)のインストール状態等により、本書と同じ設定が見かけ上されていても、うまくつながらない場合があります。その場合は、システムの再インストールや使用するモデムを変更するといった処置が必要になる場合があります。

接続に必要な機器及びソフトは、既に接続及びインストールされていることを前提にしています。それぞれの機器やソフトに関するお問い合わせは、販売店またはメーカー等にお問い合わせ下さい。

この手順書に従って設定して、うまく接続できない場合や、もとの設定内容が失われた場合にも、a i k i sはいかなる責任も負いかねますのでご了承下さい。

設定を始めるにあたって、弊社よりお送りしております結果通知書類をお手元にご用意下さい。

**接続の新規設定 (Mac OS X)**  
**通常ダイヤルアップ接続〔アナログ、ISDN、PIAFS〕**

以下では、Mac OS X Version 10.2.6 (ビルド 6L60) および「インターネット接続 1.2」でダイヤルアップ接続の設定を行う方法をご紹介します。  
通常、設定はパソコン購入後 1 度だけ行います。

なお、Mac OS Version 10.2 を新規インストールした状態を元にご案内していますので、以前のバージョンの Mac OS からアップデートインストールを行ったときは、項目名が異なる場合があります。予めご了承ください。

**！！ご注意ください！！**

**フレッツ ADSL・B フレッツで接続される方は、以下とは設定方法が異なります。**  
P からの「Mac OS X Version 10.2.4 (ビルド 6I32) ブロードバンド接続〔フレッツ ADSL・B フレッツ接続設定方法〕」をご覧ください。



上部のアップル(🍏)メニューから、システム環境設定...をクリックします。




または、Dock のシステム環境設定をクリックします。




システム環境設定画面で、  
ツールバーの[ネットワーク]ボ  
タンをクリックします。

ツールバーに[ネットワーク]ボ  
タンがない場合は、「すべてを表  
示」ボタンをクリックし、画面  
下側に表示される「インターネ  
ットとネットワーク」項目から  
[ネットワーク]ボタンをクリッ  
クしてください。

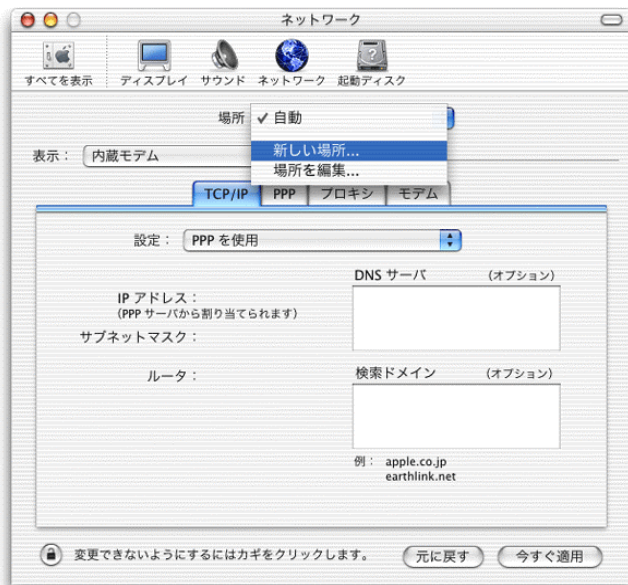



ネットワーク画面で、「場所：」  
から「新しい場所...」をクリッ  
クします。

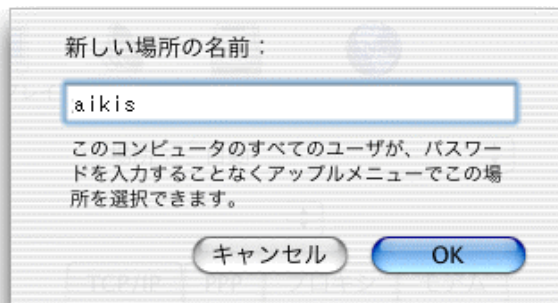

新しい場所の名前：画面で、

a i k i s

と入力し、「OK」ボタンをクリ  
ックします。

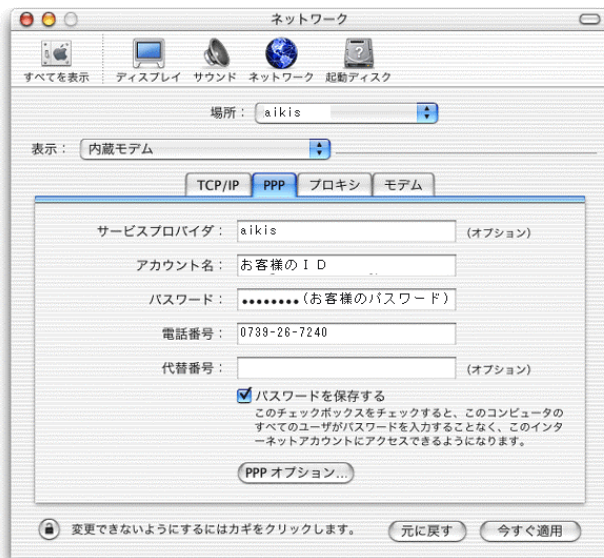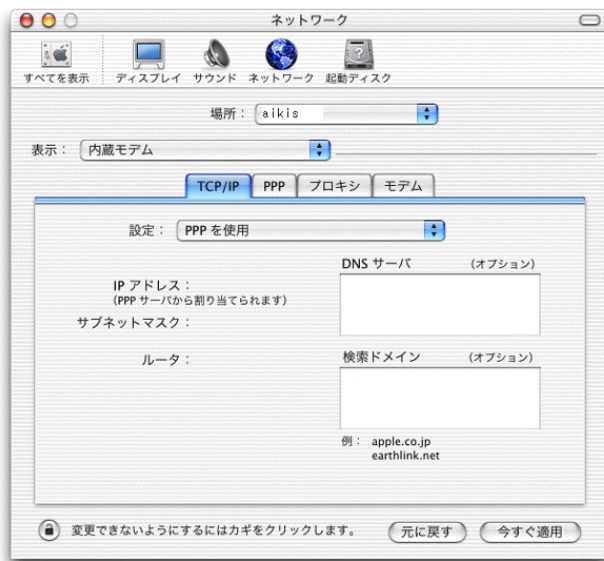

ネットワーク画面に戻ります。

「場所：」は、aikisを選択。

「表示：」で、お使いのモデム  
(またはTA[ターミナル]タブ外)を選択。

TCP/IP タブをクリックします。

「設定：」で、PPP を使用を選択します。

DNS サーバ、検索ドメイン欄には、何も入力しません。

PPP タブをクリックします。

「サービスプロバイダ：」に、  
aikis と入力します。

「アカウント名：」に、「aikis 会員結果通知書」にあるIDを入力します。

「パスワード：」に「aikis 会員結果通知書」にある初期パスワードを入力します。

**フレッツ ISDN 接続の方は・・・**

アカウント名：に、「フレッツ ISDN/ADSL 用 ID 結果通知書」にあるフレッツ ISDN 用アカウントを、またパスワード：に、フレッツ用共通パスワードを入力します。

「電話番号：」に、0739-26-7240 と入力します。


**PIAFS (PHS) 接続の方は・・・**

0739-81-3570 と入力。

**フレッツ ISDN 接続の方は・・・**

1492 (局番なし) と入力。

パスワードを保存するにチェック  
します。

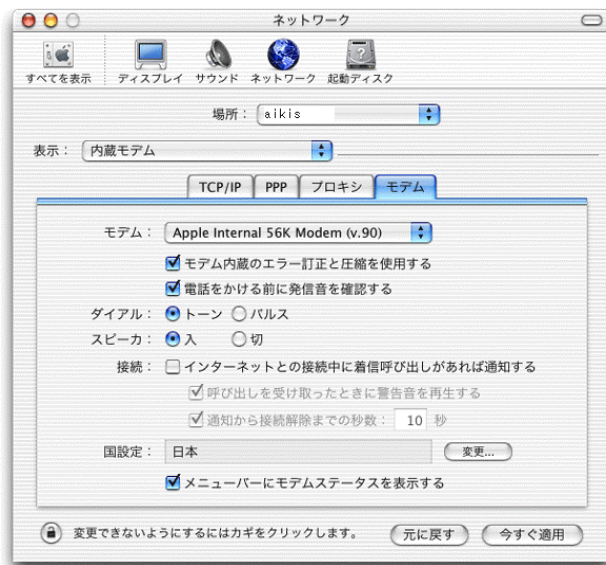

モデムタブをクリックします。

「モデム：」では、お使いのモデム（またはTA[ターミナルアダプタ]）を選択。

モデム内蔵のエラー訂正と...にチェックします。

電話をかける前に...にチェックします。


「ダイヤル：」で、お使いの電話回線の種類に従い、  
プッシュ回線の場合... トーン  
ダイヤル回線の場合... パルス  
を選択します。

電話をかけるときに、「ピッポッパッ」と音がすればトーン、「カタカタカタ、カタカタカタ」と音がすればパルスになります。  
INS (ISDN・フレッツ ISDN) 回線の方は、トーンを選択してください。

「スピーカ：」は、「入」を選択してください。

メニューバーにモデムステータスを表示するにチェックを入れておくと、メニューバーに接続状況を示すアイコンが表示されます。

設定しましたら、左上のクローズボタンをクリックします。

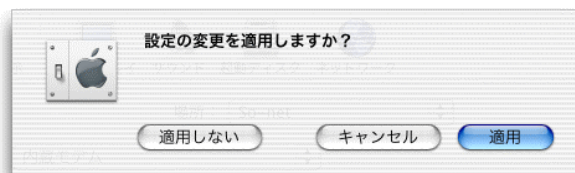

適用ボタンをクリックします。

以上で設定は終了です。



## 接続の新規設定 (Mac OS X) ブロードバンド接続〔フレッツ ADSL・Bフレッツ〕

以下では、「Mac OS X Version 10.2.4 (ビルド 6I32)」および「インターネット接続 1.2」で、フレッツ ADSL・B フレッツ接続設定を行う方法についてご紹介しています。

お使いの Mac OS X のバージョンにより、一部の表示項目名などが違う場合もございます。予めご了承ください。

### \* ご注意 \*

ブロードバンドルータを使ってフレッツ ADSL・B フレッツ接続される場合は、以下の方法で設定していただいても接続できません。ご利用ルータに付属の取扱説明書をご参照のうえ、ルータ側で設定を行ってください。



上部のアップルメニュー(🍏)から、システム環境設定...をクリックします。




または Dock のシステム環境設定をクリックします。




システム環境設定画面で、  
ツールバーの[ネットワーク]  
ボタンをクリックします。

ツールバーに[ネットワーク]  
ボタンがない場合は、「すべて  
を表示」ボタンをクリックし、  
画面下側に表示される「イン  
ターネットとネットワーク」  
項目から[ネットワーク]ボタ  
ンをクリックしてください。

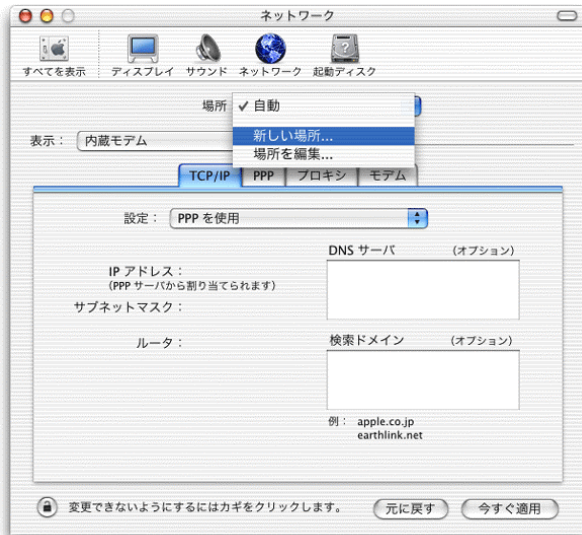

ネットワーク画面で、「場所：」  
から「新しい場所...」を選択し  
ます。

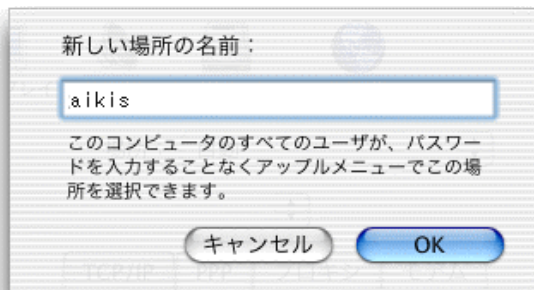


新しい場所の名前：画面で、

a i k i s

と入力し、「OK」ボタンを  
クリックします。



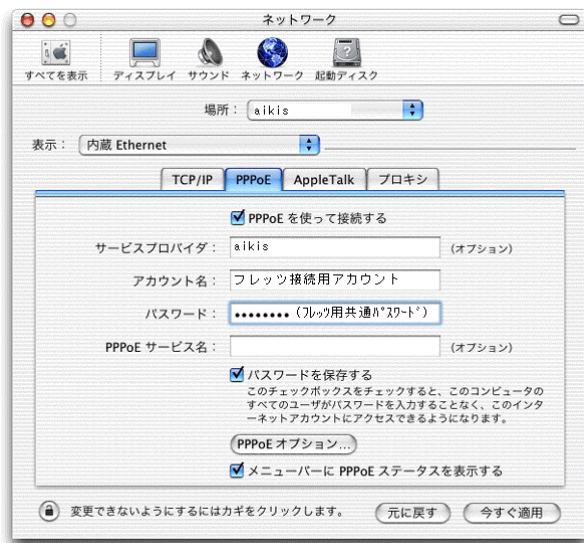

ネットワーク画面に戻ります。

場所：は a i k i s を選択します。

表示：は内蔵 Ethernet を選択します。

「Ethernet」と表示されている場合もあります。

PPPoE タブをクリックします。

PPPoE を使って接続するにチェックします。

サービスプロバイダ：に、a i k i s と入力します。

アカウント名：に、フレッツ接続用アカウントを入力します。

#### フレッツ ADSL の場合

フレッツ ISDN/ADSL 用 ID 結果通知書にある、フレッツ ADSL 用アカウントを入力します。

#### B フレッツの場合


B フレッツ用 ID 結果通知書にある、B フレッツ用アカウントを入力します。

パスワード：に、それぞれのフレッツ接続用結果通知書にある、フレッツ用共通パスワードを入力します。

PPPoE サービス名：には、何も入力しないでください。

パスワードを保存するにチェックします。

メニューバーに PPPoE ステータスを表示するにチェックを入れておくと、メニューバーに接続状況を示すアイコンが表示されるようになります。

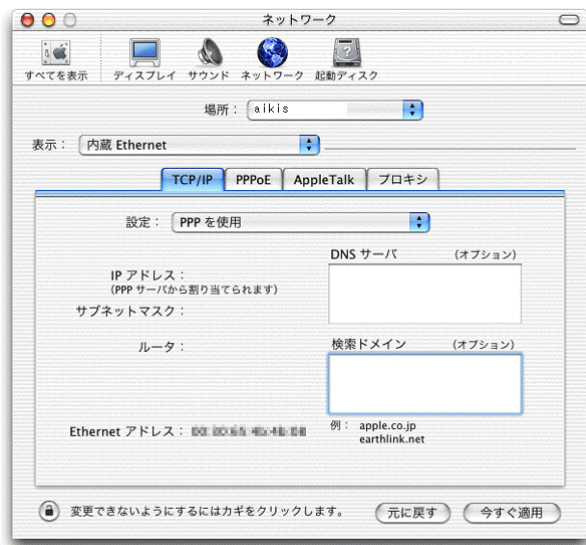


TCP/IP タブをクリックします。

設定：は、PPP を使用を選択します。

DNS サーバ、検索ドメイン欄には何も入力しないでください。

設定したら、左上のクローズボタンをクリックします。

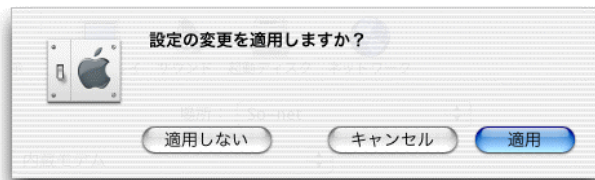

適用ボタンをクリックします。

以上で設定は終了です。