

端末型ダイヤルアップIPサービス

Windows Vista

設定ガイド

はじめに

本書はWindows Vista（以下Windowsと呼びます）でインターネットエクスプローラを用いて、テレコムわかやまインターネットサービスa i k i sをご利用いただくための、基本的な設定方法についてまとめたものです。

a i k i sで動作の確認をしておりますが、全ての機能について確認したわけではなく、またa i k i sとして全ての機能の動作を保証するものではありませんのでご了承下さい。

お客さまがご使用になっているモデム、または回線の品質、Windows（OS，ツールを含む）のインストール状態等により、本書と同じ設定が見かけ上されていても、うまくつながらない場合があります。その場合は、システムの再インストールや使用するモデムを変更するといった処置が必要になる場合があります。

接続に必要な機器及びソフトは、既に接続及びインストールされていることを前提にしています。それぞれの機器やソフトに関するお問い合わせは、販売店またはメーカー等にお問い合わせください。

この手順書に従って設定して、うまく接続できない場合や、もとの設定内容が失われた場合にも、a i k i sはいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。


インターネットセットアップウィザード (I E 7) での設定


このウィザードによる設定は、通常、パソコン購入後1度だけ行います。

このウィザードは、Internet Explorer 7 (インターネットエクスプローラ7) がインストールされている場合のものです (V i s t a では標準にインストールされています)


1 . 初期設定




画面左下の [] ボタンをクリックし、「接続先」をクリックします。

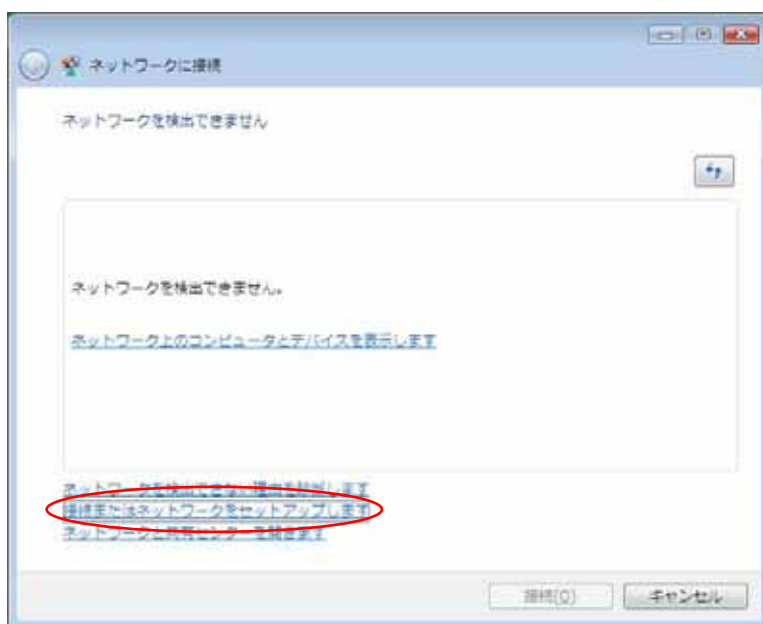


「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックします。

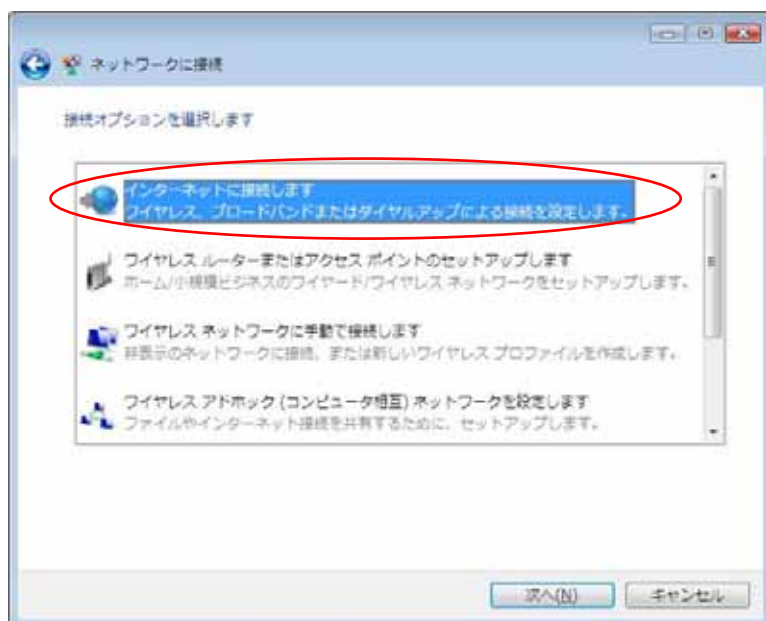


「インターネットに接続します」
を選択し、
「次へ(N)」をクリックします。

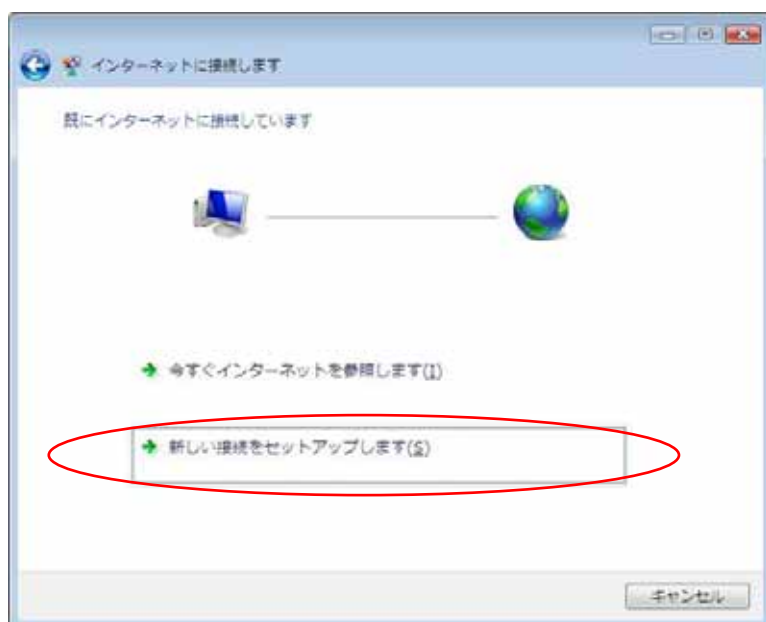

「新しい接続をセットアップ
します(S)」を選択します。

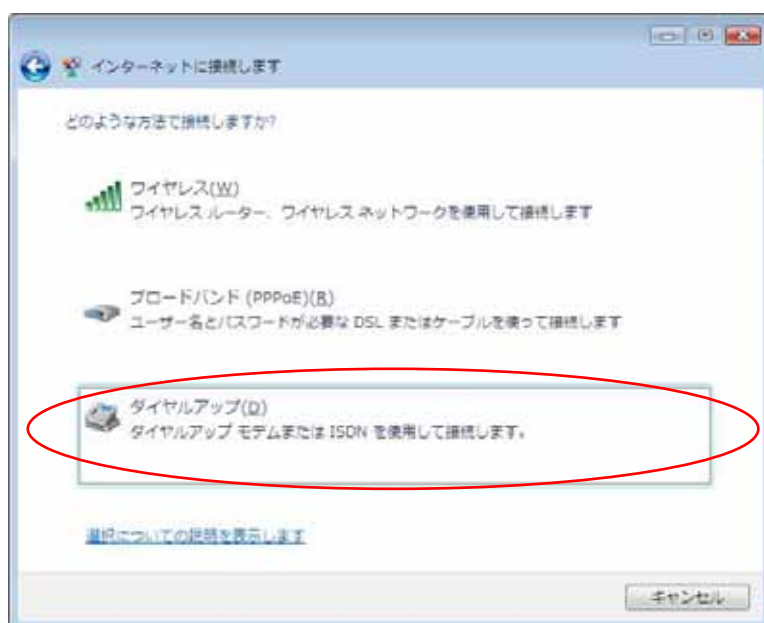

「ダイヤルアップ (D)」をクリックします。
フレッツ ADSL・B フレッツの場合は「ブロードバンド (PPPoE)(R)」をクリックし 8 P へお進みください

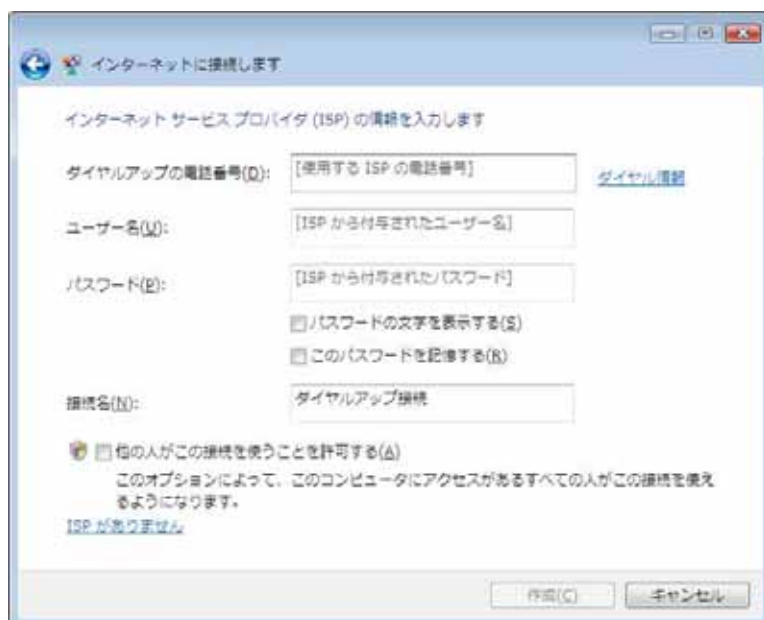

パスワード入力欄は、入力した文字にかかわらず、[*]マークが表示されます。
パスワードの入力状況を確認したい場合は、「パスワードの文字を表示する(S)」にチェックを入れると表示されます。

入力内容については、次のページに記載してあります。

インターネットアカウント情報（ダイヤルアップ・ISDN の場合）

ダイヤルアップの電話番号(D)：はアクセスサイトの電話番号を半角数字で入力してください。

- 通常電話回線接続の場合
ダイヤルアップの電話番号(D)：26-7240
- フレッツ ISDN 接続の場合
ダイヤルアップの電話番号(D)：1492（局番なし）
1492・・・フレッツ ISDN 用全国共通アクセスサイト
- PIAFS（PHS）接続の場合
ダイヤルアップの電話番号(D)：0739-81-3570

「ユーザ名(U)：」は、ご利用の回線種別に従って、それぞれ次のように入力してください。

- 通常電話回線・ISDN・PIAFS(PHS)の場合
ID を入力します。 aikis 会員結果通知書を参照下さい。
- フレッツ ISDN の場合
フレッツ ISDN 用アカウントを入力します。 フレッツ ISDN 用 ID 会員結果通知書を参照下さい。

「パスワード(P)：」も、ご利用の回線種別に従って、それぞれ次のように入力してください。

- 通常電話回線・ISDN・PIAFS(PHS)の場合
初期パスワードを入力します。 aikis 会員結果通知書を参照下さい。
- フレッツ ISDN 利用の場合
フレッツ用共通パスワードを入力します。 フレッツ ISDN 用 ID 会員結果通知書を参照ください。

「接続名(N)：」には、「aikis」と入力してください。

「他の人がこの接続を使うことを許可する(A)」には、チェックしないでおいてください。


すべて入力したら、「作成(C)」をクリックします。



「閉じる(C)」をクリック
します。

続いてに、ダイヤル情報（トーン・パルス）の設定を行います。10Pへお進みください。

次のページでは、フレッツADSL・Bフレッツ用の設定方法を記載してあります。

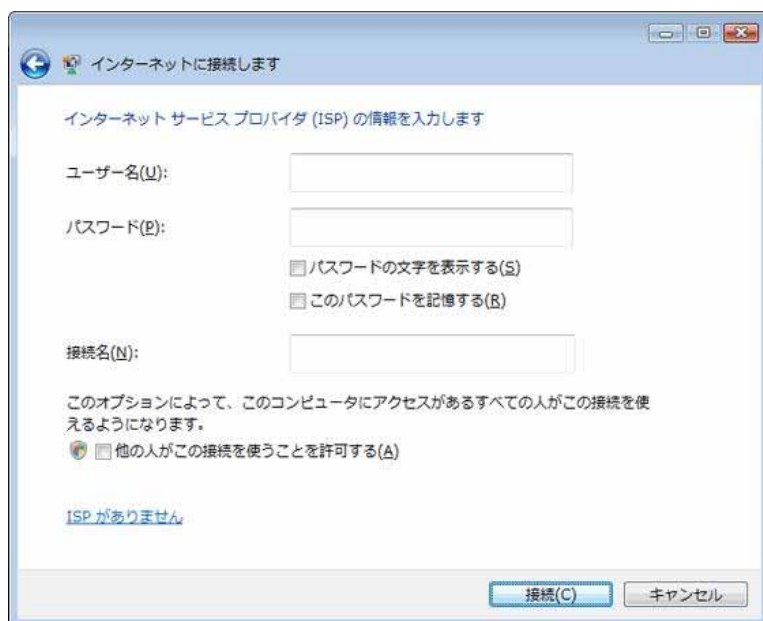

パスワード入力欄は、入力した文字にかかわらず、[*]マークが表示されます。

パスワードの入力状況を確認したい場合は、「パスワードの文字を表示する(S)」にチェックを入れる则表示されます。

インターネットアカウント情報（フレッツ ADSL・B フレッツの場合）

「ユーザー名(U)：」は、ご利用の回線種別に従って、それぞれ次のように入力してください。

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| フレッツ ADSL の場合
B フレッツの場合 | フレッツ ADSL 用アカウントを入力します。 | フレッツ ISDN / ADSL 用 ID 会員結果通知書を参照下さい。 |
| | B フレッツ用アカウントを入力します。 | B フレッツ用 ID 会員結果通知書を参照下さい。 |

「パスワード(P)：」も、ご利用の回線種別に従って、それぞれ次のように入力してください。

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| フレッツ ADSL の場合
B フレッツ利用の場合 | フレッツ ADSL 用パスワードを入力します。 | aikis 会員結果通知書を参照下さい。 |
| | B フレッツ用パスワードを入力します。 | フレッツ ISDN / ADSL 用 ID 会員結果通知書を参照下さい。 |

「接続名(N)：」には、「aikis」と入力してください。

「他の人がこの接続を使うことを許可する(A)」には、チェックしないでおいてください。

すべて入力したら、「作成(C)」をクリックします。




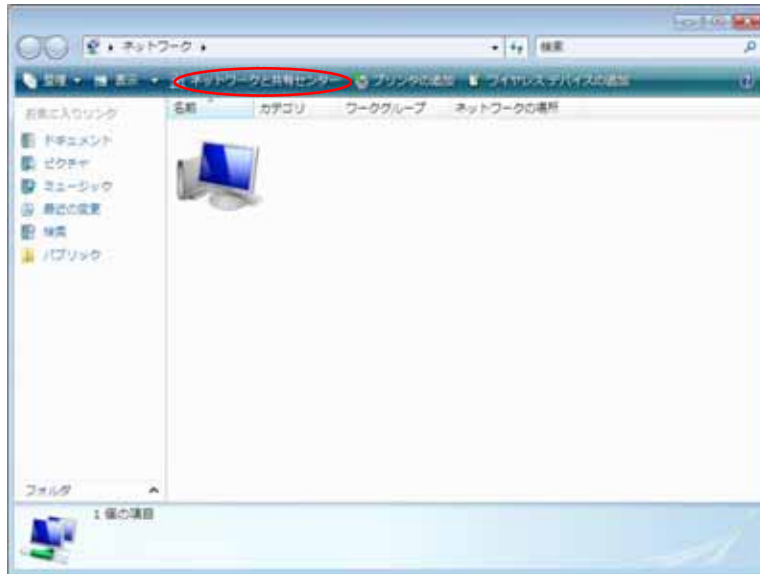
「閉じる(C)」をクリック
します。

次のページでは、ダイヤル情報（トーン・パルス）の設定を行います。
フレッツ ADSL・B フレッツの方は必要ありません。

2. ダイヤル情報 (トーン・パルス) について、以下の手順で設定します。

(フレッツ ADSL、Bフレッツ接続の方は設定不要です。ダイヤル方法の設定にお済み下さい。)


画面左下の [] ボタンをクリックします。「ネットワーク」をクリックします。



「ネットワークと共有センター」をクリックします。




画面左側にある「ネットワーク接続の管理」をクリックします。

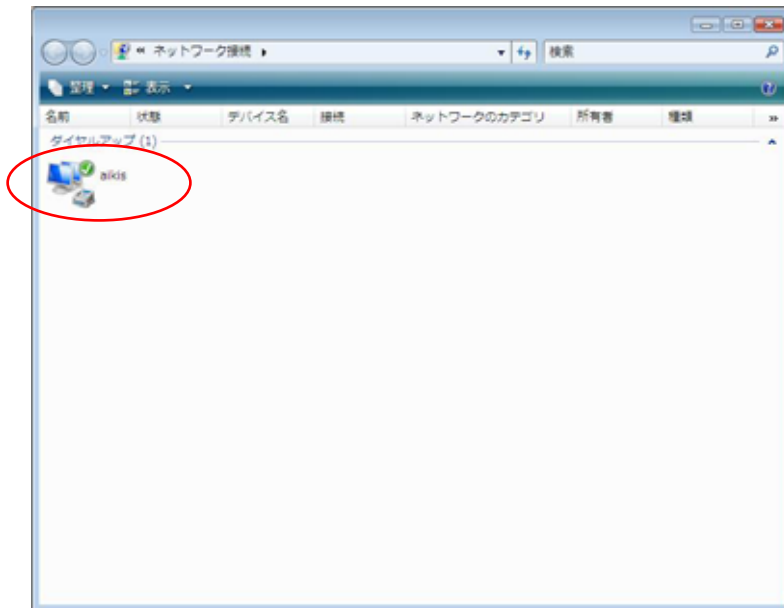


ダイヤルアップ項目に、「aikis」アイコンがあるか確認します。

「aikis」アイコンを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

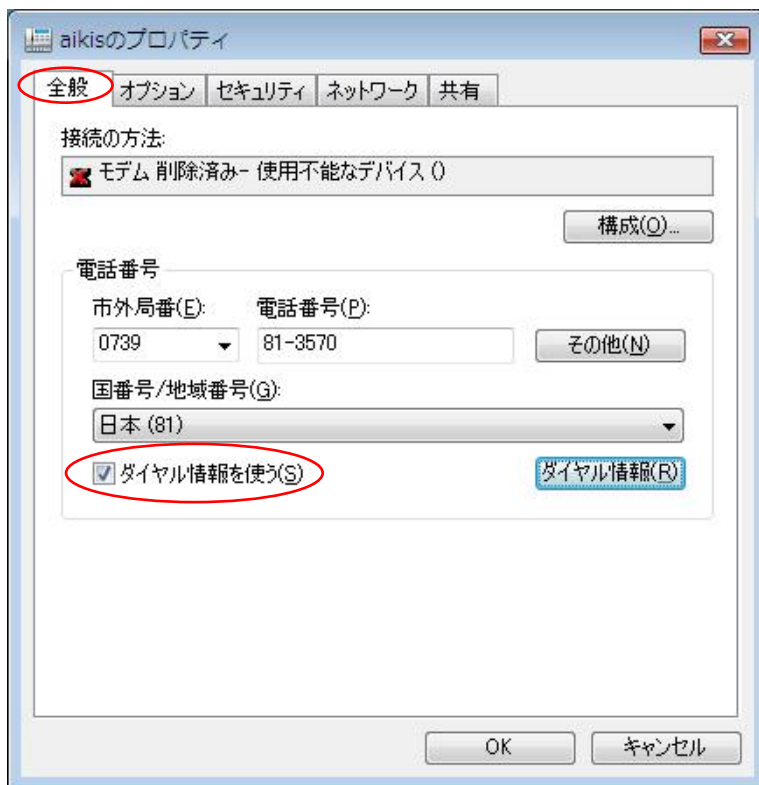


「ダイヤル情報を使う(S)」にチェックを入れます。

右の、「ダイヤル情報(R)」ボタンをクリックします。

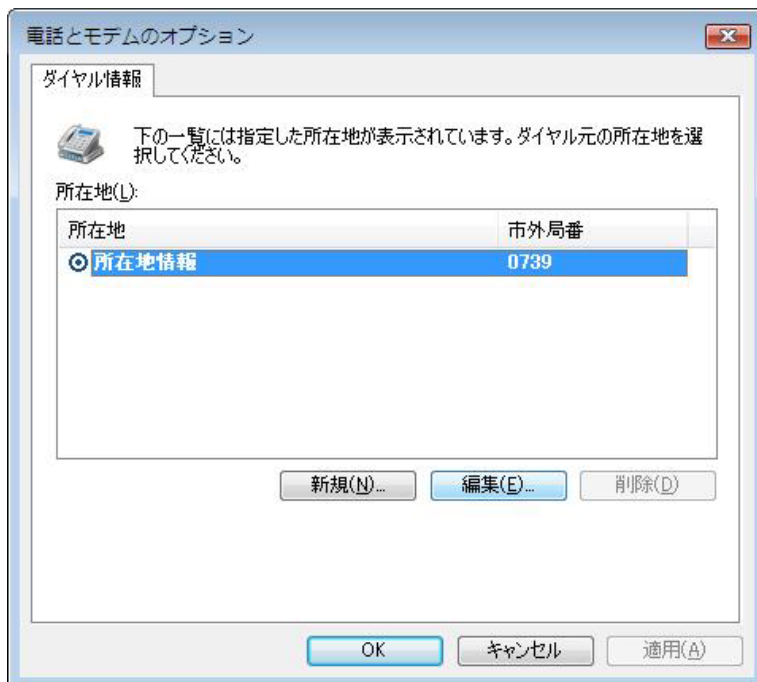

「所在地情報が」青く反転表示されている状態で、「編集(E)...」ボタンをクリックします。

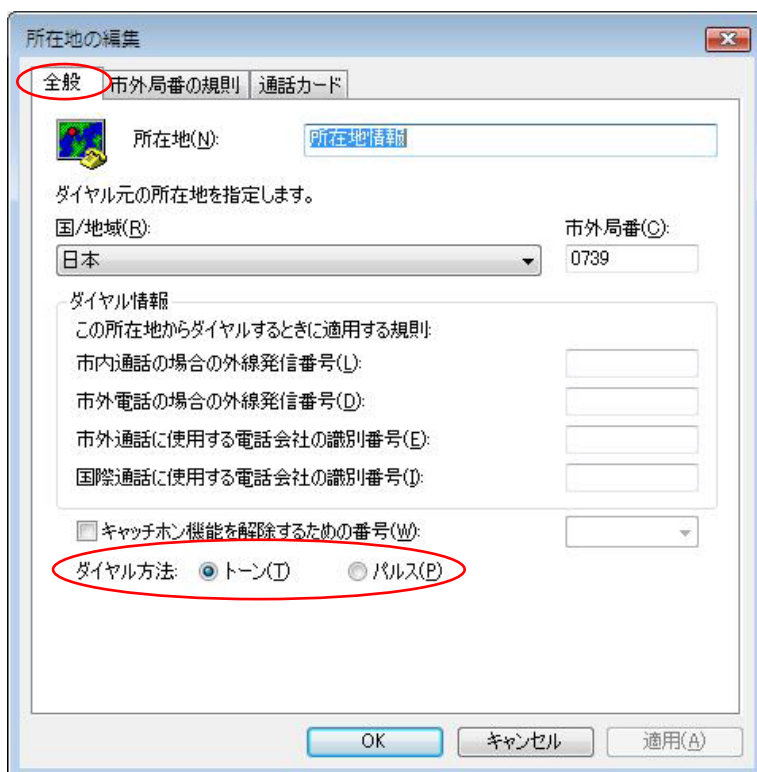

「ダイヤル方法」項目で、電話回線の種類に従い、

プッシュ回線・・・トーン(T)
ダイヤル回線・・・パルス(P)


とそれぞれ設定します。


電話をダイヤルするときに「ピッ、ポッ、パッ」と音がすればプッシュ回線(トーン)、「カカカカ、カカカカ」と音がすればダイヤル回線(パルス)になります。

INS(ISDN・フルツ ISDN)回線の方は、トーン(T)を選択してください。

設定が終わりでしたら、「OK」ボタンをクリックします。

3. ダイアルする方法について、以下の手順で設定します。


画面左下の [] ボタンをクリックします。「ネットワーク」をクリックします。

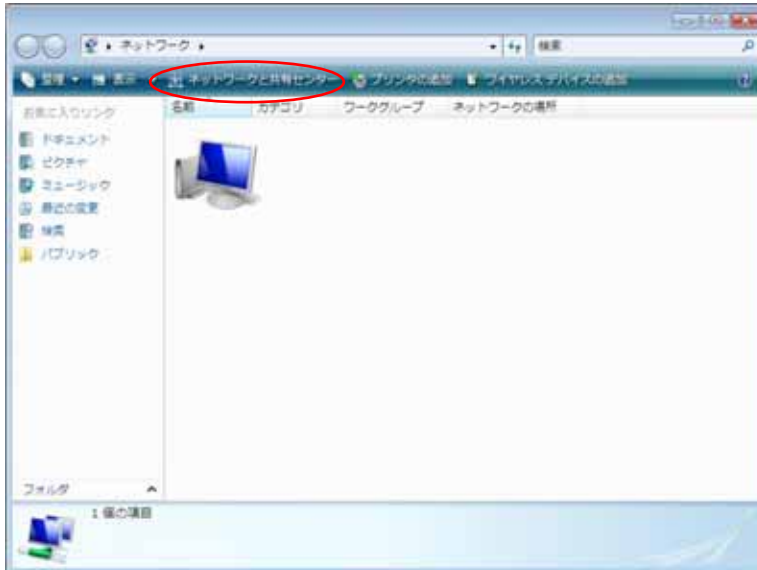


「ネットワークと共有センター」をクリックします。



画面左側にある「インターネットオプション」をクリックします。

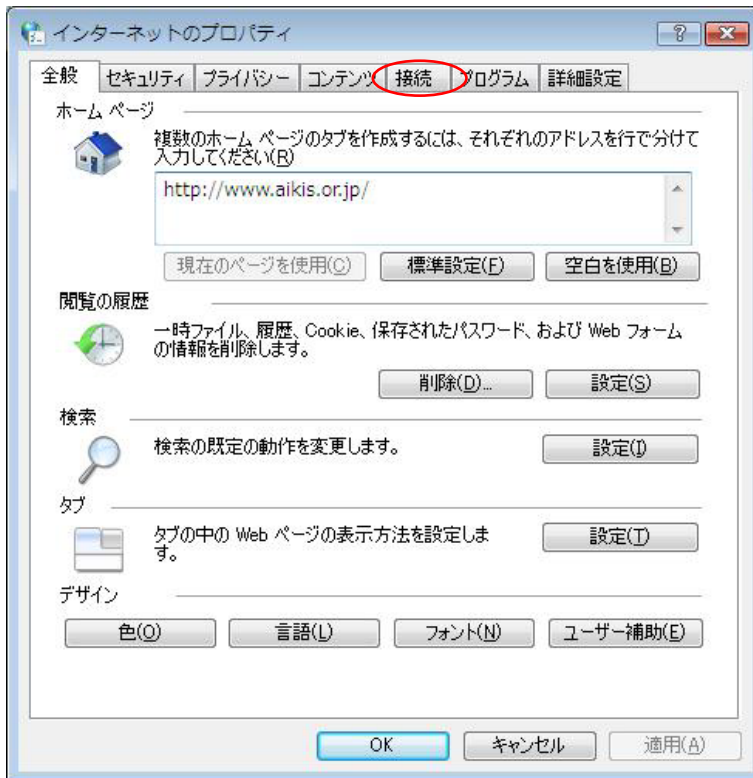

上の、「接続」タブをクリックします。

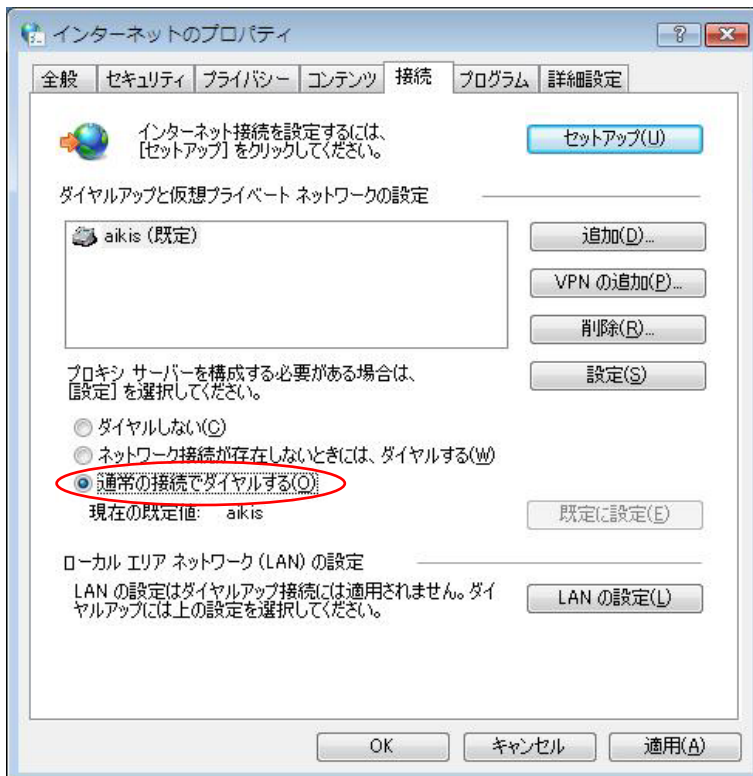

中ほどの「通常の接続でダイヤルアップする(O)」をクリックして選択します。

選択したら、下の「OK」ボタンをクリックします。

以上で、接続設定はすべて完了です。