



Outlook 2003 設定変更方法
 - サブミッションポートを利用する場合 -

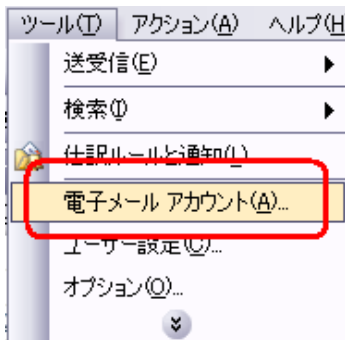

① Outlook を起動します。

メニュー項目の「ツール(T)」から「電子メールアカウント(A)...」を選択してクリックします。

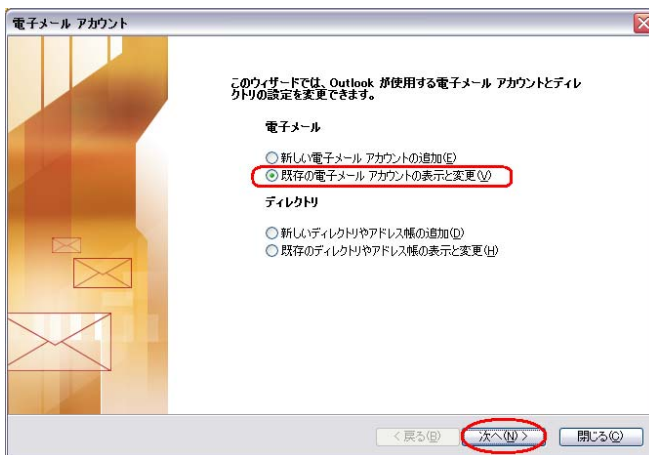

② 「電子メールアカウント」ウィンドウが表示されます。


「電子メール」項目内の「既存の電子メールアカウントの表示と変更(V)」ボタンをクリックしてください。

「次へ(N) >」ボタンをクリックします。



③ 現在設定されているアカウント一覧が表示されます。

一覧内のお使いのアカウント設定を選択して、「変更(C)...」ボタンをクリックしてください。

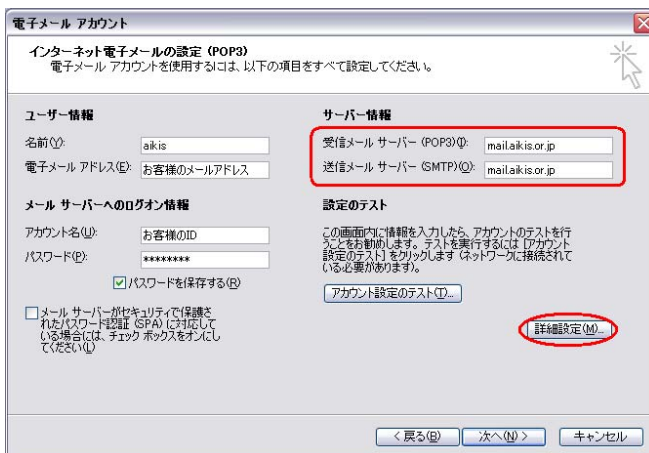


④ 「インターネット電子メールの設定 (POP3)」画面が表示されます。

右側の「サーバー情報」項目で、受信・送信メールサーバ名を以下のとおり入力してください。

受信メール(POP3) (I) : **mail.aikis.or.jp**
 送信メール(SMTP) (O) : **mail.aikis.or.jp**

入力したら下部右側の「詳細設定(M)...」ボタンをクリックしてください。


裏面に続きます

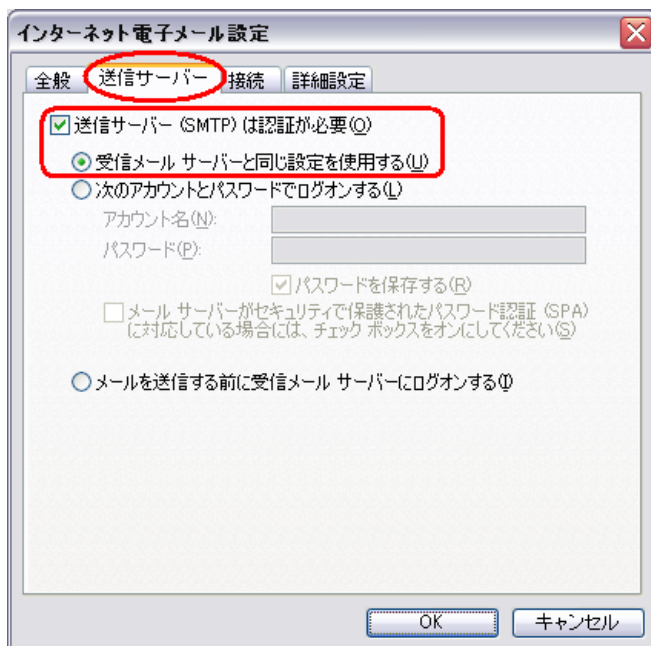

④ 「インターネット電子メール設定」ウィンドウが表示されます。

上部の「送信サーバー」タブをクリックしてください。

「送信サーバー (SMTP) は認証が必要 (O)」にチェックを入れ、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する (U)」を選択してください。

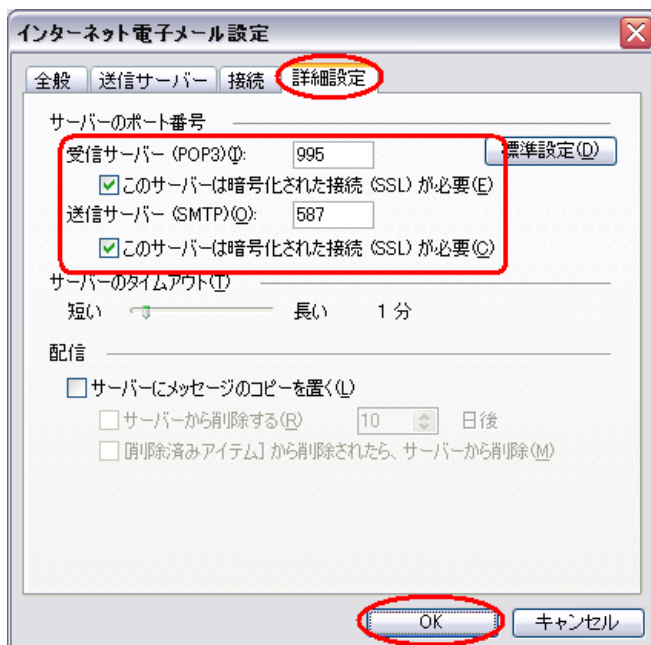

⑤ 上部の「詳細設定」タブをクリックしてください。

「サーバーのポート番号」項目を、以下のとおり設定してください。

受信メール (POP3) (I) : 995
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (E) : **チェックする**

送信メール (SMTP) (O) : 587
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (C) : **チェックする**

入力しましたら「OK」ボタンをクリックしてください。

以上で設定変更は終了です。

「電子メールアカウント」ウィンドウに戻りますので、下部の「次へ (N)>」ボタン→「完了」ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じてください。

メールの送受信方法は従来と変わりませんので、通常どおりご利用ください。